

Dynapro XT

*La robustez se une a la
comodidad*

CARACTERÍSTICAS
E INFORMACIÓN DE
RENDIMIENTO

3p



LA FAMILIA DYNAPRO

4p



PRINCIPALES
VENTAJAS

5p



CARACTERÍSTICAS Y
VENTAJAS

6p



TAMAÑOS
DISPONIBLES

11p



Características e información de rendimiento

Dynapro XT

Perfil Técnico

Anchura de la banda de rodadura	pulgadas
235-345	17-22
Serie	Símbolo de velocidad
45-80	R

Calificación del rendimiento

	Dynapro HP2	Dynapro HT	Dynapro AT2	Dynapro XT	Dynapro MT2
húmedo	4	4	3.5	4	3.5
Seco	4	4	4	4	3.5
Nieve	4	4	5	4.5	3.5
Conducción & Confort	5	4.5	4	3.5	3
Ruido	5	4.5	4	3.5	3
Tracción todoterreno	2.5	2.5	4	4.5	5
Desgaste	5	4.5	5	4	3.5

Las clasificaciones anteriores son una guía general para comparar entre los productos internos de Hankook.

Tecnología aplicada y rendimiento de los neumáticos



Tracción todoterreno



3PMSF



Bajo nivel de ruido



Kilometraje



La familia Dynapro

LA FAMILIA DYNAPRO

Dynapro HP2

TURISMO TODAS LAS
ESTACIONES



Dynapro HT

CARRETERA PARA TODAS
LAS ESTACIONES



Dynapro AT2 Xtreme

TODO TERRENO



Dynapro XT

TERRENO RUGOSO



Dynapro MT2

TERRENO FANGOSO



Principales ventajas



**OFF ROAD
TRACTION**



**QUIET AND
COMFORTABLE RIDE**



**LONGER
TREAD LIFE**

TRACCIÓN TODOTERRENO

Construido para rendir en terrenos accidentados.

MARTILLOS EN EL SUELO



Bloques poligonales

Los bloques centrales y los bloques de hombro con alta rigidez proporcionan una tracción y maniobrabilidad todoterreno mejoradas.

TRACCIÓN TODOTERRENO

Construido para rendir en terrenos difíciles.

NADA SE INTERPONE EN TU CAMINO



Ranuras en zig-zag

Los anchos surcos proporcionan mayor tracción en todoterreno y nieve, evacuan fácilmente el agua y mantienen alejadas las piedras y el barro.

El Dynapro XT está calificado por 3 Peak Mountain Snowflake para condiciones severas de nieve.

Ranuras laterales

Los surcos laterales en forma de V muerden la superficie para un agarre adicional fuera de la carretera y en la nieve.

TRACCIÓN TODOTERRENO

Construido para rendir en terrenos accidentados.

SER AGRESIVO

Pared lateral dentada

El flanco de diseño agresivo mejora la tracción todoterreno y proporciona protección en terrenos difíciles.



CONDUCCIÓN SILENCIOSA Y CONFORTABLE

No hace falta ser agresivo todo el camino. Disfruta de la tranquilidad de la carretera.


TRANQUILIDAD EQUIPADA



..... Convencional
— **Dynapro XT**

Patrón optimizado

Gracias a la tecnología de variación del paso de la banda de rodadura, el dibujo optimizado reduce el ruido para una conducción más cómoda.

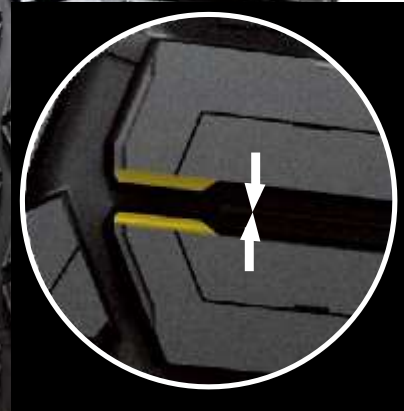

Almohadillas para hombros

Las almohadillas entre los bloques de los hombros alivian los impactos y absorben el ruido.

Bordes biselados

para reducir el ruido de la carretera.



MAYOR DURACIÓN DE LA BANDA DE RODADURA

Haz que tu viaje sea más largo, más largo y más largo.

CAMINA MÁS



Compuesto formulado

Aumenta el kilometraje y la resistencia a cortes y astillas.



Convencional



Dynapro XT



Low-hysteresis carbon black

El negro de humo de baja histéresis proporciona una baja resistencia a la rodadura, ofreciendo un alto kilometraje a los conductores.

● Silice de alta dispersión

● Negro de humo de baja histéresis

TAMAÑOS DISPONIBLES

S-Code	Talla	Diámetro (Pulgada)	PR (Rango de carga)	LI / SS	Pared lateral	Llanta de medición	Anchura de la llanta	Máximo				Diámetro total	Anchura de sección	Anchur a de la banda de rodadur a	Profund idad de la banda de rodadur a	Revolucion es/Milla	Peso	UPC	
								Aire		Carga									
2021367	LT235/80R17	17	10 (E)	120/117R	BSW	6.5	6.0-8.0	80	(S)	3,085	(D)	2,835	31.7	8.8	7.1	15.0	659	44.2	715459517718
2021368	LT245/75R17	17	10 (E)	121/118R	BSW	7.0	6.5-8.0	80	(S)	3,195	(D)	2,910	31.4	9.4	7.7	15.0	665	45.7	715459517725
2021369	LT255/75R17	17	6 (C)	111/108R	BSW	7.0	6.5-8.5	50	(S)	2,405	(D)	2,205	32.0	9.6	8.0	15.0	654	46.7	715459517732
2021370	LT255/80R17	17	10 (E)	121/118R	BSW	7.0	6.5-8.5	80	(S)	3,195	(D)	2,910	33.0	9.6	7.6	15.0	633	49.3	715459517749
2021371	LT265/70R17	17	10 (E)	121/118R	BSW	8.0	7.0-9.0	80	(S)	3,195	(D)	2,910	31.6	10.4	8.3	15.0	661	48.3	715459517756
2021497	LT285/70R17	17	10 (E)	121/118R	BSW	8.5	7.5-9.5	80	(S)	3,195	(D)	2,910	32.7	11.2	9.0	15.0	639	57.8	715459535118
2021373	LT285/75R17	17	10 (E)	121/118R	BSW	8.0	7.5-9.5	80	(S)	3,195	(D)	2,910	33.8	10.6	9.0	15.0	618	60.4	715459517770
2021374	LT295/70R17	17	10 (E)	121/118R	BSW	8.5	7.5-10.0	80	(S)	3,195	(D)	2,910	33.3	11.4	9.3	15.0	628	59.7	715459517787
2021498	LT315/70R17	17	10 (E)	121/118R	BSW	9.5	8.0-10.5	65	(S)	3,195	(D)	2,910	34.4	12.2	9.9	15.0	608	69.9	715459535125
2021505	35X12.50R17LT	17	12 (F)	121R	BSW	10.0	8.0-10.5	80	(S)	3,195	(D)	-	34.5	11.9	10.0	16.5	605	71.1	715459535200
2021366	37X12.50R17LT	17	8 (D)	124R	BSW	10.0	8.0-10.5	50	(S)	3,525	(D)	-	36.6	11.7	9.8	16.5	572	69.9	715459517701
2021499	LT275/65R18	18	10 (E)	123/120R	BSW	8.0	8.0-9.5	80	(S)	3,415	(D)	3,085	32.0	10.9	9.1	15.0	652	61.7	715459535149
2021501	LT275/70R18	18	10 (E)	125/122R	BSW	8.0	7.0-9.0	80	(S)	3,640	(D)	3,305	33.1	10.8	8.7	15.0	631	62.7	715459535163
2021500	LT285/65R18	18	10 (E)	125/122R	BSW	8.5	8.0-10.0	80	(S)	3,640	(D)	3,305	32.5	11.4	9.4	15.0	643	63.8	715459535156
2021381	LT285/75R18	18	10 (E)	129/126R	BSW	8.0	7.5-9.5	80	(S)	4,080	(D)	3,750	34.8	10.6	9.0	15.0	600	65.5	715459517855
2021382	LT295/70R18	18	10 (E)	129/126R	BSW	8.5	7.5-10.0	80	(S)	4,080	(D)	3,750	34.3	11.4	9.3	15.0	610	66.5	715459517862
2021376	33X12.50R18LT	18	12 (F)	122R	BSW	10.0	8.5-11.0	80	(S)	3,305	(D)	-	32.5	12.3	10.5	16.5	643	65.9	715459517800
2021506	35X12.50R18LT	18	12 (F)	128R	BSW	10.0	8.5-11.0	80	(S)	3,970	(D)	-	34.5	12.0	10.0	16.5	605	72.3	715459535217

• Los 31 tamaños son aptos para
3PMSF

S-Code	Talla	Diámetro (Pulgada)	PR (Rango de carga)	LI / SS	Pared lateral	Llanta de medición	Anchura de la llanta	Máximo				Diámetro total	Anchura de sección	Anchu ra de la banda de rodadu ra	Profun didad de la banda de rodadu ra	Revolucion es/Milla	Peso	UPC	
								Aire	Carga										
2021388	LT275/65R20	20	10 (E)	126/123R	BSW	8.0	8.0-9.5	80	(S)	3,750	(D)	3,415	34.0	11.2	9.1	15.0	615	65.0	715459517923
2021389	LT285/55R20	20	10 (E)	122/119R	BSW	9.0	8.5-10.0	80	(S)	3,305	(D)	3,000	32.4	11.9	9.4	15.0	644	62.5	715459517930
2021390	LT295/55R20	20	10 (E)	123/120R	BSW	9.5	8.5-10.5	80	(S)	3,415	(D)	3,085	32.8	12.3	9.8	15.0	638	63.2	715459517947
2021391	LT295/60R20	20	10 (E)	126/123R	BSW	8.5	8.5-10.5	80	(S)	3,750	(D)	3,415	33.9	11.9	9.8	15.0	617	67.9	715459517954
2021392	LT295/65R20	20	10 (E)	129/126R	BSW	8.5	8.5-10.5	80	(S)	4,080	(D)	3,750	35.1	11.7	9.8	15.0	596	70.5	715459517961
2021393	LT305/55R20	20	12 (F)	125/122R	BSW	9.5	9.0-11.0	80	(S)	3,640	(D)	3,305	33.2	12.6	10.1	15.0	629	66.8	715459517978
2021384	33X12.50R20LT	20	12 (F)	119R	BSW	10.0	8.5-11.0	80	(S)	3,000	(D)	-	32.5	12.6	10.5	16.5	643	66.8	715459517886
2021385	35X12.50R20LT	20	12 (F)	125R	BSW	10.0	8.5-11.0	80	(S)	3,640	(D)	-	34.5	12.3	10.5	16.5	606	71.7	715459517893
2021386	37X12.50R20LT	20	12 (F)	128R	BSW	10.0	8.5-11.0	80	(S)	3,970	(D)	-	36.6	12.0	10.0	16.5	572	76.5	715459517909
2021387	37X13.50R20LT	20	12 (F)	128R	BSW	11.0	9.5-11.0	80	(S)	3,970	(D)	-	36.5	13.1	11.3	16.5	572	80.8	715459517916
2021394	33X12.50R22LT	22	12 (F)	114R	BSW	10.0	8.5-11.0	80	(S)	2,600	(D)	-	32.5	12.8	10.5	15.0	643	68.2	715459517985
2021395	35X12.50R22LT	22	12 (F)	121R	BSW	10.0	8.5-11.0	80	(S)	3,195	(D)	-	34.5	12.6	10.5	16.5	606	72.6	715459517992
2021396	37X13.50R22LT	22	12 (F)	128R	BSW	11.0	9.5-12.0	80	(S)	3,970	(D)	-	36.5	13.4	11.3	16.5	573	82.8	715459518005

• Los 31 tamaños son aptos para
3PMSF



Sede central de Hankook Tire América

333 Commerce Street, Suite 600 Nashville, Tennessee 37201, USA T +1 615 432 0700 F +1 615 242 8709

www.hankooktire.com/us